










SECCIÓN

03 EPIS Y PROTECCIÓN COLECTIVA

Equipos de protección individual de la cabeza a los pies, ropa laboral, calzado de seguridad, trabajos en altura y protección colectiva. Primeras marcas y la normativa explicada para elegir bien.

CONTENIDO DE LA SECCIÓN

CABEZA · OJOS Y CARA · OÍDOS · VÍAS RESPIRATORIAS · MANOS · ROPA LABORAL · ALTA VISIBILIDAD · CALZADO · TRABAJOS EN ALTURA · PROTECCIÓN COLECTIVA

CÓMO USAR ESTA SECCIÓN

MAPA DE PROTECCIÓN

Busca la zona del cuerpo que quieres proteger y ve directo a su página. Cada familia incluye una guía rápida de la norma.



3.10 **PROTECCIÓN COLECTIVA · PÁG. 46**
Barandillas, guardacuerpos, setas, mallas y lavaojos: protegen a todos antes que el EPI.

NUEVO — Productos que se incorporan a nuestra gama en 2026

3.1 · 3.2 CABEZA · OJOS

NUEVO

U-POWER



CASCO ANTARES

Policarbonato Lexan™ con interior EPS. Visera, ajuste micrométrico y ranuras para linterna y orejeras. 450 g.

EN 397

Tallas Talla única 52–63

JSP



CASCO EVO3 VENTILADO

Casco de obra en PEHD con ventilación y ajuste de ruleta. Atalaje textil de 6 puntos.

EN 397

FARU



CASCO DIELÉCTRICO 1000 V

Casco ABS sin ventilación con barbuquejo de dos puntos. Aislamiento eléctrico hasta 1000 V.

EN 397 | EN 50365

FARU



CASCO TRABAJOS EN ALTURA

Casco ABS con barbuquejo de 3 puntos y mentonera: no se cae en caso de caída o inclinación.

EN 397

JSP



GORRA ANTIGOLPES HARD CAP

Gorra con casquete interior ABS para golpes contra objetos fijos. Corona de espuma muy confortable.

EN 812

NUEVO

BOUTON OPTICAL



GAFA SQUADRON

Lentes Fogless 3Sixty™ antiempañantes de verdad y antirrayado K/N. Patillas flexibles, sin metal.

EN 166 | K N

NUEVO

BOUTON OPTICAL



GAFA FEROCIA

Montura naranja de alta visibilidad con protección de cejas. Antirrayado y antiempañante.

EN 166

FARU



GAFA ULTRALIGERA 16 G

Gafa envolvente de solo 16 gramos para uso todo el día. Incolora o solar.

EN 166 | 2C-1.2 1 F T

HONEYWELL



GAFA PANORÁMICA VISTAMAX

Panorámica de ventilación indirecta, antiempañante. Se usa sobre gafas graduadas.

EN 166 | 3 4 B

3.2 OJOS Y CARA · SOLDADURA

NUEVO

BOUTON OPTICAL



GAFA BOND ESPEJO

Montura de nylon ligera con estética deportiva y lente polarizada espejada. Seguridad con estilo para exterior.

EN 166 | UV

NUEVO

BOUTON OPTICAL



SOBREGAFA SCOUT

Para visitas y para usar sobre gafas graduadas. Antirrayado y antiempañante.

EN 166

FARU



PANTALLA FACIAL CON MENTONERA

Visor de policarbonato abatible con protector de barbilla. Impactos y salpicaduras.

EN 166 | 1 B

FARU



PANTALLA PARA CASCO

Visor de policarbonato con adaptador para casco de obra. Se levanta cuando no se usa.

EN 166

FARU



PANTALLA FORESTAL DE REJILLA

Rejilla metálica con visera de polipropileno para desbroce y jardinería.

EN 1731

FARU



PANTALLA DE SOLDAR AUTOMÁTICA

Filtro electrónico de oscurecimiento automático DIN 4/9–13 en 0,4 s. Arnés de cabeza regulable.

EN 175 | EN 379

FARU



PANTALLA DE SOLDAR ABATIBLE

Pantalla de cabeza en polipropileno con visor abatible 108 × 51 mm. Incluye cristal tono 11.

EN 175

FARU



GAFA ENVOLVENTE TONO 5

Gafa de soldadura y oxicorte con filtro tono 5 incorporado.

EN 166 | EN 169

GUÍA RÁPIDA

CÓMO LEER UNAS GAFAS · EN 166

1	Clase óptica (1 = uso continuo)
F · B · A	Impacto: baja · media · alta energía
K · N	Antirrayado · antiempañante
3 · 4 · 5	Líquidos · polvo grueso · gas y polvo fino
9	Metal fundido y sólidos calientes

3.3 PROTECCIÓN AUDITIVA

FARU



TAPONES DE ESPUMA PU

Forma cónica para un ajuste perfecto. Caja de 200 pares, de un solo uso.

EN 352-2 · SNR 30

FARU



TAPONES CON CORDÓN

Tapones de espuma unidos por cordón para no perderlos. Caja de 100 pares.

EN 352-2 · SNR 30

FARU



TAPONES REUTILIZABLES

Tapones de silicona lavables con cordón y caja individual.

EN 352-2 · SNR 29

3M PELTOR



OREJERA OPTIME III

La orejera de alta atenuación de referencia para ruido extremo. Almohadillas rellenas de gel y espuma.

EN 352-1 · SNR 35

NUEVO

HONEYWELL



OREJERA A CASCO VERISHIELD

Orejera dieléctrica sin partes metálicas que se acopla a la ranura del casco.

EN 352-3 · SNR 32

FARU



OREJERA MULTIPOSICIÓN

Banda de cabeza abatible: sobre la cabeza, nuca o barbilla. Compatible con pantallas.

EN 352-1 · SNR 32

NUEVO

SENA



OREJERA BLUETOOTH TUFFTALK

Protección auditiva con intercomunicador Bluetooth de largo alcance y radio FM. Habla con tu equipo sin quitártela.

EN 352-1 · Bluetooth

NUEVO

HONEYWELL



TAPONES ELECTRÓNICOS IMPACT

Tapones activos: atenúan los golpes de ruido y dejan pasar la voz. Bluetooth para móvil o walkie.

EN 352-7 · SNR 30

GUÍA RÁPIDA

¿CUÁNTA ATENUACIÓN NECESITO?

80–85 dB	SNR 20–25 · tapón o orejera básica
85–95 dB	SNR 25–30 · obra, taller, radial
95–105 dB	SNR 30–35 · martillo, demolición
> 105 dB	Tapón + orejera combinados

Objetivo: quedar entre 70 y 80 dB en el oído. Sobreproteger aísla de avisos y alarmas.

3.4 PROTECCIÓN RESPIRATORIA

3M



MASCARILLA AURA FFP1 CON VÁLVULA

Plegable de tres paneles, máximo confort. Envasada individualmente. Caja de 10.

EN 149 FFP1 NR D

3M



MASCARILLA AURA FFP2 CON VÁLVULA

La FFP2 más vendida en obra: válvula Cool Flow que evita el calor y el empañado.

EN 149 FFP2 NR D

3M



MASCARILLA AURA FFP3 CON VÁLVULA

Máxima protección desechable frente a polvo fino y sílice. Envase individual.

EN 149 FFP3 NR D

NUEVO

JSP



MASCARILLA FFP3 VÁLVULA TYPHOON

Diseño plegable de tres capas con válvula Typhoon de baja resistencia.

EN 149 FFP3 NR D

3M



SEMIMÁSCARA SERIE 4000

Semimáscara sin mantenimiento con filtros integrados. Versiones FFA1P2, FFA2P3 y FFABE1P3.

EN 405

HONEYWELL



SEMIMÁSCARA DE DOS FILTROS

Ajuste buconasal en EPDM hipoalergénico. Filtros de rosca A, ABE1, P3 o combinados (se venden aparte).

EN 140

NUEVO

JSP



MÁSCARA COMPLETA FORCE 10

Máscara facial completa con visor panorámico y filtros PressToCheck. Cara, ojos y vías respiratorias.

EN 136

GUÍA RÁPIDA

MASCARILLAS Y FILTROS

FFP1	≥ 80 % · polvo no tóxico
FFP2	≥ 94 % · cemento, yeso, madera
FFP3	≥ 99 % · sílice, polvo tóxico
NR · R	Desechable · reutilizable
D	Resiste la obstrucción
A B E K P	Filtros: orgánicos · inorgánicos · ácidos · amoniaco · partículas

3.5 GUANTES · MECÁNICA Y CORTE

NUEVO

PIP



G-TEK POLYKOR ALTA VISIBILIDAD

Anticorte con hilo amarillo flúor y espuma de nitrilo. Refuerzo en el pulgar y calor por contacto a 100 °C.

EN 388 4X31B | EN 407

Tallas 6–11

NUEVO

PIP



G-TEK POLYKOR X7 NEOFOAM

Galga 18 con recubrimiento NeoFoam™ transpirable. Agarre excelente en seco y con aceites ligeros.

EN 388 4X31C

Tallas 6–11

NUEVO

PIP



G-TEK POLYKOR NIVEL D

Corte nivel D sin costuras, táctil, antiestático y apto para alimentos.

EN 388 4X42D | ESD

Tallas 6–11

U-POWER



GUANTE MAZURKA CUT F

Máximo nivel de corte (F) con espuma de nitrilo U-Bubble. Galga 18: agarre y tacto.

EN 388 F | EN 407

Tallas 7–11

NUEVO

U-POWER



GUANTE KALIX ECO

Soporte 100 % reciclado y recubrimiento U-Bubble. 30.000 ciclos de abrasión por encima de la norma.

EN 388

Tallas 7–11

NUEVO

PIP



G-TEK ULTRAFINO TÁCTIL

Nylon galga 18 con poliuretano en palma. Compatible con pantallas táctiles. Montaje y precisión.

EN 388 3121X

Tallas 6–11

NUEVO

PIP



G-TEK 3RX RECICLADO

Fabricado con botellas de plástico recicladas (60 %). Espuma de nitrilo con excelente abrasión.

EN 388 4121X

Tallas 6–11

NUEVO

SPARCO



GUANTE MECA III

Guante de mecánico con palma de piel sintética y refuerzo entre pulgar e índice. Cierre de velcro.

EN 388

Tallas S–XL

GUÍA RÁPIDA

CÓMO LEER UN GUANTE · EN 388

4 X 4 2 D

4	Abrasión (1–4)
X	Corte Coup (1–5 · X no aplicable)
4	Desgarro (1–4)
2	Perforación (1–4)
D	Corte ISO 13997 (A–F) · F máximo

3.5 GUANTES · FRÍO, CALOR Y QUÍMICA

NUEVO

PIP



G-TEK TÉRMICO ALTA VISIBILIDAD

Forro acrílico, espuma de nitrilo y doble baño impermeable. Manos calientes y secas.

EN 388 4X32C | **EN 511** | **EN 407**

Tallas 8–10

NUEVO

U-POWER



GUANTE OLAF THERM

Guante de invierno con recubrimiento HPT repelente al agua e interior de algodón cepillado.

EN 388 | **EN 511**

Tallas 7–11

NUEVO

U-POWER



GUANTE SOLDADOR FLAME HEAT

Serraje de vaca grueso con forro de algodón y manguito de 14 cm. Alta resistencia a llamas y calor.

EN 388 | **EN 407** | **EN 12477**

Tallas 9–11

KCL



GUANTE NITRILO CAMATRIL

Nitrilo flocado con palma rugosa, 0,40 mm y 30 cm. Aceites, grasas y disolventes.

EN 374 Tipo A | **EN 388**

NUEVO

U-POWER



GUANTE QUÍMICO KLYRO

Nitrilo con forro interior de color que delata cualquier desgaste o perforación. EPI categoría III.

EN ISO 374 | **Cat. III**

Tallas 7–11

FARU



GUANTE AISLANTE DE LÁTEX

Guante dieléctrico para trabajos en tensión. Varias clases según tensión de uso.

EN 60903

KCL



NITRILO DESECHABLE DERMATRIL

Guante de un solo uso sin polvo, 0,11 mm. Caja de 100 unidades.

EN 374 Tipo B | **EN 455**

NUEVO

U-POWER



NITRILO DESECHABLE ONE SHOT

Grueso y ultrarresistente (0,15–0,20 mm) con agarre 3D en palma. Ideal en mecánica y aceites.

EN ISO 374-5 | **Cat. III**

Tallas 7–10

FARU



GUANTE FLEXTRIL RIESGO QUÍMICO

Nitrilo de 0,28 mm con interior flocado. Limpieza industrial y manipulación de químicos.

EN 388 | **EN 374**

3.6 ROPA LABORAL · SPARCO TEAMWORK

NUEVO

SPARCO



SOFT-SHELL YORK

Soft-shell técnico de 330 g con interior polar. Refuerzos antiabrasión, bandas reflectantes y capucha desmontable.

EN ISO 13688

Tallas XS–3XL

SPARCO



SUDADERA COLORADO

Sudadera técnica con capucha, 80 % algodón. Mangas reforzadas con insertos reflectantes.

EN ISO 13688

Tallas XS–3XL

NUEVO

SPARCO



SUDADERA ALABAMA

Sudadera con cremallera completa, 260 g. Seis combinaciones de color.

EN ISO 13688

Tallas XS–3XL

NUEVO

SPARCO



CHALECO ILLINOIS

Chaleco técnico elástico con cremallera impermeable y tiras reflectantes en la espalda.

EN ISO 13688

Tallas XS–3XL

SPARCO



POLO TOLEDO

Polo técnico de piqué, hombros reforzados y detalles reflectantes en las mangas.

EN ISO 13688

Tallas XS–3XL

NUEVO

SPARCO



PANTALÓN OREGON

Pantalón técnico elástico con rodillas antiabrasión y bolsillo lateral con cremallera.

EN ISO 13688

Tallas XS–3XL

NUEVO

SPARCO



PANTALÓN LIGERO KANSAS

Versión ligera de 170 g para verano, con refuerzos antiabrasión en rodillas.

EN ISO 13688

Tallas XS–3XL

NUEVO

SPARCO



CHAQUETA DE INVIERNO NEBO

Chaqueta acolchada repelente al agua con capucha desmontable. Línea Grit.

EN ISO 13688

Tallas XS–3XL

NUEVO

SPARCO



POLAR CRESTONE

Forro polar de 280 g con cremallera completa e insertos repelentes al agua.

EN ISO 13688

Tallas XS–3XL

3.6 ROPA LABORAL · U-POWER

U-POWER



PANTALÓN HORIZON

Corte jogger en tejido U-4 elástico en 4 direcciones: repele el agua y seca rápido.

EN 14404 Tipo 1

Tallas XS–5XL

U-POWER



PANTALÓN ATOM

Pantalón U-4 stretch con cintura elástica de ajuste retráctil y grandes bolsillos.

Tallas XS–5XL

U-POWER



SOFT-SHELL SPACE

Membrana U-Tex impermeable y cortavientos con forro micropolar. Capucha desmontable.

Water repellent

Tallas S–5XL

U-POWER



SOFT-SHELL HÍBRIDO SPOCK

Soft-shell transpirable con pecho acolchado: abriga sin restar libertad de movimiento.

Tallas S–4XL

U-POWER



SUDADERA OMBO

Sudadera de cuello redondo de polialgodón 280 g, apta para lavado intensivo.

Tallas S–5XL

U-POWER



MICROPOLAR ARTIC

Micropolar de 180 g con media cremallera y puños con hueco para el pulgar.

Tallas S–4XL

U-POWER



CHALECO BRIO

Chaleco soft-shell con interior de grafeno que regula la temperatura. Membrana TPU.

Water repellent

Tallas XS–5XL

U-POWER



PARKA WINK

Cazadora acolchada con relleno de grafeno, repelente al agua, ligera y bacteriostática.

Water repellent

Tallas S–5XL

U-POWER



IMPERMEABLE TUTENDO

Capa impermeable y transpirable con estampado interior de grafeno. Para las cuatro estaciones.

Impermeable

Tallas S–5XL

3.6 ROPA LABORAL · BÁSICOS Y PROTECCIÓN ESPECIAL

VESIN



CAZADORA DE TRABAJO

Polialgodón de 200 g con cremallera, puños elásticos y dos bolsillos de pecho.

EN ISO 13688

Tallas 48–66

VESIN



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS

El pantalón de obra de siempre: bolsillos laterales con tapeta y velcro, 200 g.

EN ISO 13688

Tallas 38–64

VESIN



BUZO DE TRABAJO

Cremallera oculta, media goma en cintura y bolsillos de calibre en perneras.

EN ISO 13688

Tallas 48–66

NUEVO

VESIN



SOFT-SHELL BICOLOR

Soft-shell marino con vivos reflectantes y cremalleras impermeables.

EN ISO 13688

NUEVO

VESIN



PARKA ACOLCHADA BICOLOR

Parka de invierno que combina tejido técnico y soft-shell, con cordón de ajuste.

EN ISO 13688

NUEVO

U-POWER



CHAQUETA MULTINORMA STEEL

Ignífuga, antiestática, soldadura y arco eléctrico en una sola prenda. Bandas reflectantes ignífugas.

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · IEC 61482 · EN 1149

Tallas S–5XL

FARU



MONO DESECHABLE TIPO 5/6

Mono de polipropileno con capucha para polvo y salpicaduras ligeras. Pintura, amianto y limpieza.

Tipo 5 · Tipo 6

CV TOOLS



FAJA LUMBAR CON TIRANTES

Faja elástica con tirantes regulables para trabajos de carga.

FARU



RODILLERAS DE GEL

Rodilleras con almohadilla de gel y carcasa exterior rígida. Para alicatado, solados e instalaciones.

3.7 ALTA VISIBILIDAD Y LLUVIA

CV TOOLS



CHALECO REFLECTANTE

Chaleco amarillo flúor con dos bandas horizontales y tirantes. Cierre de velcro.

EN ISO 20471 Clase 2

VESIN



CAMISETA ALTA VISIBILIDAD

Camiseta transpirable de poliéster con bandas reflectantes en pecho.

EN ISO 20471

VESIN



POLO MANGA LARGA BICOLOR

Polo transpirable flúor/marino con bandas segmentadas que permiten mayor movilidad.

EN ISO 20471 Clase 2

VESIN



PARKA TRIPLE USO

Exterior impermeable con costuras termoselladas, chaqueta y chaleco acolchados extraíbles: tres prendas en una.

EN ISO 20471 EN 343

VESIN



TRAJE DE LLUVIA BICOLOR

Chaqueta con capucha oculta y pantalón impermeables, amarillo flúor/marino.

EN ISO 20471 EN 343

U-POWER



SOFT-SHELL WONDER

Soft-shell elástico de alta visibilidad: cortavientos, hidrófugo y bicolor para disimular la suciedad.

EN ISO 20471 Clase 2

Tallas S–5XL

NUEVO

U-POWER



PARKA TÉCNICA FREEWAY 5 EN 1

Capa exterior impermeable con costuras termoselladas y acolchado interior desmontable, también como chaleco.

EN ISO 20471 EN 343 3-3

Tallas S–4XL

NUEVO

U-POWER



PANTALÓN DE INVIERNO SIRIUS

Polialgodón efecto molesquín de 300 g, canesú alto para proteger la zona lumbar.

EN ISO 20471 Clase 2

Tallas S–5XL

GUÍA RÁPIDA

ALTA VISIBILIDAD · EN ISO 20471

Clase 1	0,14 m² fluorescente · 0,10 m² reflectante
Clase 2	0,50 m² fluorescente · 0,13 m² reflectante
Clase 3	0,80 m² fluorescente · 0,20 m² reflectante

Cazadora + pantalón de clase 2 pueden certificar clase 3 como conjunto. En vías con tráfico rápido, clase 3.

3.8 CALZADO DE SEGURIDAD · SPARCO

GUÍA RÁPIDA

CALZADO DE SEGURIDAD · EN ISO 20345:2022

SB	Puntera 200 J
S1	+ talón cerrado, antiestático, absorción en talón
S1P · S1PS	+ plantilla antiperforación (metálica · textil)
S3 · S3S	S1P + resistencia al agua y suela con tacos
S5 · S7	Botas de agua · S3 impermeable total
SR · HRO · CI · ESD	Antideslizante · suela 300 °C · frío · disipativo
01 · 02	Ocupacional: sin puntera de seguridad

SPARCO



TEAMWORK GEORGE

Seamless rip-stop resistente al agua, puntera de fibra de vidrio y suela EVA con goma nitrílica.

S3S · SR FO HRO · ESD

Tallas 36–48

SPARCO



KEYNES · ORACLE RED BULL RACING

Edición oficial del equipo de Fórmula 1. Misma tecnología Teamwork S3S, con su decoración.

S3S · SR FO HRO · ESD

Tallas 36–48

NUEVO

SPARCO



MIRAGE · GULF

Cápsula con los colores clásicos de Gulf. Transpirable, sin metal y muy ligera.

S1PS · SR FO HRO · ESD

Tallas 36–48

SPARCO



NITRO ELFYN

Línea Nitro Advanced: plantillas intercambiables y gran retorno de energía. Sin metal.

S3S · SR FO · ESD

Tallas 36–48

SPARCO



INDY COLTON

Ante transpirable y suela de PU bidensidad Flexgrip+. Un clásico de la línea Indy.

S1PS · SR FO · ESD

Tallas 35–48

SPARCO



ALLROAD SOCHI

Suela superligera de Phylon con goma Crossgrip. Para terrenos mixtos y exterior.

S3S · SR FO HRO · ESD

Tallas 38–48

3.8 CALZADO DE SEGURIDAD · SPARCO

NUEVO

SPARCO



TEAMWORK WILLEN

Tejido seamless 3D microperforado de alta transpiración y segundo par de cordones de color.

S1PS | SR FO HRO | ESD

Tallas 36–48

NUEVO

SPARCO



TRACTION TAKUMA

Nobuk hidrófugo con suela W-Flex que acompaña la pisada.

S3S | SR FO HRO | ESD

Tallas 36–48

SPARCO



INDY DETROIT

Ante y malla transpirable con suela Flexgrip+. Ligera para el día a día.

S1PS | SR FO | ESD

Tallas 35–48

SPARCO



HORIZON MORENO

Diseñada para un uso dinámico y movilidad segura. Ante negro con detalles azul celeste.

S1PS | SR FO | ESD

Tallas 39–49

NUEVO

SPARCO



BOTA ALLROAD MOTEGI

Bota media con suela Crossgrip ultraligera. Sujeción de tobillo para exterior.

S3S | SR FO HRO | ESD

Tallas 38–48

SPARCO



BOTA GOODWOOD DOCK

Bota de piel hidrófuga con membrana impermeable y suela PU/goma HRO Prism-Flex+.

S7S | SR FO HRO | CI HI

Tallas 38–48

NUEVO

SPARCO



BOTA DE SOLDADOR WISDOM

Solapa de protección de cordones contra chispas, aislamiento frente a frío y calor.

S3S | SR FO HRO | CI HI ESD

NUEVO

SPARCO



TRACKDAY HOMY

Blanco y sin cordones para cocinas, alimentación y sanidad: fácil de limpiar y antideslizante.

S2 | SR FO | ESD

Tallas 36–48

NUEVO

SPARCO



S-PIKE OCUPACIONAL

Zapatilla sin puntera de seguridad para logística ligera, talleres y fuera del trabajo.

02 | SR FO HRO

Tallas 36–48

3.8 CALZADO DE SEGURIDAD · U-POWER

U-POWER



RYDER · RED LION

Nylon ultratranspirable, puntera AirToe de aluminio y suela Infinergy® con 55 % más de retorno de energía.

S1PS | FO SR | ESD

Tallas 35–48

U-POWER



POINT · RED LEVE

Piel afelpada con nylon antiabrasión. Antiperforación Save & Flex PLUS, sin metal.

S1PS | FO SR | ESD

Tallas 35–48

U-POWER



KINDLE · RED PRO

Corte PU Tek® Plus impermeable de altísima resistencia a la abrasión. Aislado del frío.

S3S | CI FO SR | ESD

Tallas 35–48

U-POWER



BRAVE · RED INDUSTRY

Nobuk natural hidrófugo, puntera de aluminio y suela PU/PU con Infinergy®.

S3S | CI FO SR | ESD

Tallas 35–48

U-POWER



SPYKE · RED INDUSTRY

Nobuk natural hidrófugo y suela de doble densidad. Resistente para obra y almacén.

S3S | CI FO SR | ESD

Tallas 38–48

U-POWER



CHERRY · LÍNEA MUJER

Horma específica de mujer. Piel afelpada con nylon transpirable y suela Infinergy®.

S1PS | FO SR | ESD

Tallas 35–42

U-POWER



MATT · RED UP

PU Tek® Star hidrorrepelente con protección de puntera y plantilla antiperforación ultraligera.

S3S | CI FO SR | ESD

Tallas 35–48

U-POWER



REFLEX · RED CARPET

Plantilla antifatiga WOW2: como andar sobre una alfombra. Piel afelpada con ventilación.

S1PS | FO SR | ESD

Tallas 35–48

U-POWER



SHANGHAI · RED CARPET

Nylon ultratranspirable con microfibra Matrix y la comodidad antifatiga de la línea Red Carpet.

S1PS | FO SR | ESD

Tallas 35–48

3.8 BOTAS · PUMA · ALBATROS

U-POWER



BOTA CARTER

Bota de nobuk natural hidrófugo con puntera de aluminio. Aislada del frío.

S3S | CI FO SR | ESD

Tallas 38–48

U-POWER



BOTA LIFT

Bota de nobuk negro hidrófugo, ligera y flexible gracias a la suela Infinergy®.

S3S | CI FO SR | ESD

Tallas 35–48

U-POWER



BOTA DROP GTX

Piel plena flor con membrana GORE-TEX®: impermeable y transpirable de verdad.

S7S | CI HI HRO | FO SR

Tallas 38–47

U-POWER



BOTA KORA BOA®

Cierre BOA® de ajuste micrométrico, membrana GORE-TEX® y suela Vibram®.

S7S | CI HI HRO | FO SR

Tallas 38–48

U-POWER



BOTA FORRADA ALASKA

Bota de caña alta en piel pull-up hidrófuga con forro de lana. Para frío y agua.

S3S | CI FO SR

Tallas 38–47

NUEVO

PUMA SAFETY



PUMA ICONIC SUEDE

La zapatilla de calle hecha calzado de seguridad. Ante, puntera de fibra y suela HRO.

S1PL | FO HRO SR | ESD

Tallas 36–48

NUEVO

PUMA SAFETY



PUMA ELEVATE KNIT

Tejido Safety Knit® muy transpirable y vegano. Sin metal y ligera.

S1P | HRO SRC | ESD

Tallas 39–47

NUEVO

ALBATROS



ALBATROS TARAVAL MID

Suela Flexlite con entresuela Effect.Foam® y soporte de talón y arco. Diseño alemán.

S3L | FO SR | ESD

Tallas 38–47

NUEVO

ISSALINE



ISSALINE EXTREME

Tejido transpirable, sin metal y sistema SHK que estabiliza la pisada.

S1P | SRC | ESD

Tallas 36–48

3.8 BOTAS DE AGUA · MÁS CALZADO

DUNLOP



BOTA DE AGUA WORK-IT S5

Bota de PVC verde con puntera y plantilla de acero. Suela antideslizante con tacos.

S5 | SR FO

Tallas 39–47

NUEVO

DUNLOP



BOTA PUROFORT THERMO+

Purofort® ligero y aislante hasta -20 °C. Frigoríficos, pesca y obra en invierno.

S5 | CI SRC

Tallas 37–48

NUEVO

DUNLOP



BOTA ACIFORT JOBGUARD

Bota de seguridad en caucho con buena resistencia química y suela con tacos.

S5 | SR FO

Tallas 38–47

DUNLOP



BOTA DE AGUA PVC

La bota de agua de siempre, sin puntera. Huerto, limpieza y obra ligera.

CE

Tallas 36–47

NUEVO

PUMA SAFETY



PUMA CONQUEST CTX HIGH

Bota alta de piel engrasada con membrana COA.TEX® impermeable y cremallera lateral.

S3 | CI HI WR | HRO SRC

Tallas 39–48

NUEVO

PUMA SAFETY



PUMA FUSE KNIT WNS

Modelo de mujer en Safety Knit® con entresuela Impulse.Foam® de doble densidad.

S1P | HRO SRC | ESD

Tallas 36–42

NUEVO

ALBATROS



ALBATROS COURT BLACK

Estética urbana con ante y malla, suela Workletics 3D con entresuela PWR Beads®.

S3 | HRO SRC | ESD

Tallas 36–48

NUEVO

ALBATROS



ALBATROS ULTRATRAIL CTX MID

Bota de montaña con membrana COA.TEX® y suela Cross Terrain para exterior.

S3 | WR HRO SRC

Tallas 38–47

NUEVO

ISSALINE



ISSALINE EXTREME STRETCH

Sin cordones de verdad: cuello y lengüeta elásticos tipo calcetín. Se pone y se quita en segundos.

S1P | SRC

Tallas 36–48

3.9 TRABAJOS EN ALTURA · ARNESES Y AMARRES

FARU



KIT ANTICAÍDAS BÁSICO

Arnés dorsal, cuerda de amarre de 1 m y dos mosquetones de rosca. Todo en un kit.

EN 361 · EN 354 · EN 362

FARU



ARNÉS DORSAL Y ESTERNAL

Dos puntos de anclaje y ajuste pectoral. El arnés de obra más versátil.

EN 361

FARU



ARNÉS CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO

Anclaje dorsal y esternal con cinturón para trabajar en poste o estructura con las manos libres.

EN 361 · EN 358

NUEVO

FARU



ARNÉS DE TRABAJOS VERTICALES

Cinco puntos de anclaje, apto para rescate. Incluye bolsa portaarnés.

EN 361 · EN 358 · EN 813

FARU



AMARRE DOBLE ELÁSTICO CON ABSORBEDOR

Dos ramales elásticos de 1,8 m con ganchos de 50 mm: siempre enganchado al cambiar de anclaje.

EN 355 · EN 354 · EN 362

FARU



ANTICAÍDAS CON ABSORBEDOR

Cuerda con absorbedor de energía y gancho de 50 mm. Longitud total 1,9 m.

EN 355 · EN 362

NUEVO

FARU



RETRÁCTIL DE CINTA 2,5 M

Retráctil vertical con cinta de 47 mm y carcasa de polímero ultrarresistente. Nueva generación.

EN 360

NUEVO

FARU



RETRÁCTIL DE CABLE 6 O 10 M

Recupera el cable automáticamente y bloquea en milisegundos. Mucha menos altura libre que un absorbedor.

EN 360

GUÍA RÁPIDA

SISTEMA ANTICAÍDAS: A + B + C

A · Anclaje	Punto fijo o línea de vida · EN 795
B · Conexión	Absorbedor EN 355 · retráctil EN 360 · deslizante EN 353
C · Arnés	Arnés anticaídas completo · EN 361

Comprueba la altura libre bajo los pies: un absorbedor necesita unos 6 m; un retráctil, bastante menos. Revisión anual por persona competente.

3.9 TRABAJOS EN ALTURA · ANCLAJES Y LÍNEAS DE VIDA

ISANIMAR



LÍNEA DE VIDA TEXTIL LBHT

Línea de vida temporal transportable de hasta 20 m para 2 o 3 usuarios. Se monta en minutos.

EN 795 B

Tallas Hasta 20 m

NUEVO

ISANIMAR



ANCLAJE MECÁNICO TAC 35

Anclaje de cinta que se fija con taco mecánico a techo o pared de hormigón. Plataformas de descarga y huecos de ascensor.

EN 795 A

ISANIMAR



LÍNEA VERTICAL EN CUERDA

Cuerda Kernmantle de 12 mm con carro bloqueador inoxidable. De 10 a 50 m, para fachadas y huecos.

EN 353-2

Tallas 10–50 m

ISANIMAR



ANCLAJE TEXTIL EMBEBIDO T65

Se deja embebido en el hormigón antes de verter. Queda a la altura de la mano entre forjados.

EN 795

ISANIMAR



PLACAS DE ANCLAJE COL

Puntos de anclaje para hormigón, acero o madera, a techo o pared. Fijación incluida en la certificación.

EN 795 A

FARU



LÍNEA DE VIDA DE CINTA 20 M

Línea horizontal regulable de 5 a 20 m con tensor, conectores y bolsa de transporte.

EN 795 B

Tallas 20 · 30 m

FARU



ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE CUERDA

Dispositivo con bloqueo automático y absorbedor integrado, sobre cuerda de 12 mm.

EN 353-2 EN 358

Tallas 10–50 m

NUEVO

FARU



TRÍPODE DE RESCATE

Trípode de aluminio para pozos, arquetas y espacios confinados. Admite torno y anticaídas.

EN 795 B

NUEVO

HONEYWELL BW



DETECTOR DE GAS PORTÁTIL

Alarma sonora, luminosa y vibratoria ante O_2, H_2S, CO o explosivos. Imprescindible en espacios confinados.

ATEX

3.10 PROTECCIÓN COLECTIVA

COYSA



GUARDACUERPO FIJO

Poste de 1,5 m para barandilla perimetral. Se encaja en su casquillo o base.

UNE-EN 13374

Tallas 1,20 · 1,50 m

COYSA



GUARDACUERPO DE HUSILLO

Se aprieta contra el canto del forjado con husillo: sin taladros ni anclajes previos.

UNE-EN 13374

Tallas 1,20 · 1,50 m

COYSA



BARANDILLA METÁLICA

Barandilla galvanizada que se encaja en guardacuerpos. Combina con rodapié metálico.

UNE-EN 13374

Tallas 1,20 · 2,50 m

CV TOOLS



BASE PARA GUARDACUERPO

Base de plástico que se deja en el hormigón para alojar el guardacuerpo.

CV TOOLS



SETAS PROTECTORAS

Protectores para esperas de ferralla. Evitan cortes y empalamientos.

CV TOOLS

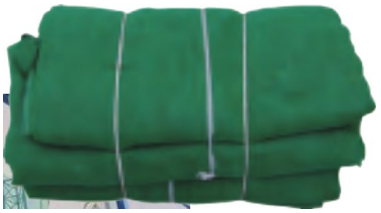

MALLA DE PROTECCIÓN DE ANDAMIO

Malla para fachada que retiene polvo y pequeños objetos. Con ojales para atar.

CV TOOLS



MALLA DE SEÑALIZACIÓN

Malla naranja de polietileno para delimitar zanjas y zonas de obra.

NUEVO

FARU



LAVAOJOS DE PARED

Lavaojos fijo con doble rociador y accionamiento por palanca. Conexión a red.

EN 15154

NUEVO

FARU



ESTACIÓN LAVAOJOS PORTÁTIL

Dos botellas de solución estéril en mural con espejo. Sin instalación.

EN 15154-4